


クリーンフィット ガスケット

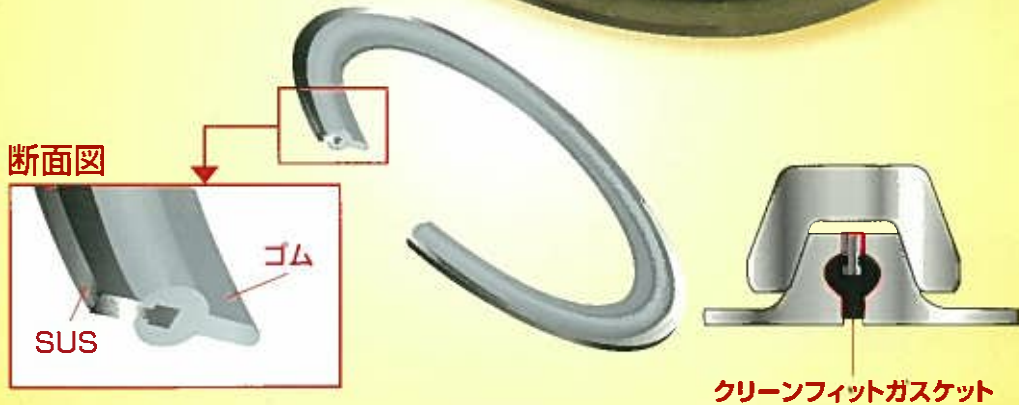

特長

- 外周にSUS製のリングを持つオリジナル設計寸法です。
- 配管内にガスケットが飛び出しません。
- ISO規格ヘルールへの装着が可能です。
- 食品衛生法の要求をクリアした材料です。

(※蒸発物残留試験の全項目且つ温度条件を100℃以上での使用と厳しい条件でクリア出来るゴムを選定しておりますので、安心してご使用頂けます。)

クリーンフィットガスケット

Clean Fit Gasket

SUS製のリングがあるメリット

- SUS製のリングにより、過剰な締め付けを抑制し、締め付け量を一定にすることができます。
- 締め付け量を一定にすることができるため、ゴムの飛び出しが起きません。
(内径寸法も熱影響なども考慮した寸法にしておりますので、適切な使用環境下においてはゴムが飛び出しません。)
- 過剰な締め付けを抑制できるため、ゴム異常劣化を促進することがありません。
- 軸の芯振れを緩和できるため、シール性が向上します。
- 確実にシールできるため、ガスケット面への液の侵入を防ぐことができます。

こんなところで効果があります

- 周辺機器のシールと比べて、寿命が短いと感じている。
 - ガスケットが内部に飛び出し、サニタリー性に不安がある。
 - ピグ洗浄を行いたいが、ガスケットが破損して異物になる恐れがある。
 - クランプバンドのトルク管理がしたい。
- などなど・・・

【注意】

ガスケットが内部に飛び出さないようにするため、装着時にガスケット部が凹んでおりますが、凹みを最小にするように設計しており、且つ洗浄試験で十分サニタリー性が確保出来ていることを確認しております。



大阪サニタリー株式会社

□本 社 大阪府堺津市島崎本町1丁目7-46 〒566-0052 TEL/072-654-1661(代表) FAX/072-654-0280
□東 京 支 店 東京都江東区木場5丁目11-13 〒135-0042 TEL/03-3643-6611(代表) FAX/03-3643-6535

<http://www.osaka-sanitary.co.jp>